

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03


06/06/2023

Konu : Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı (yaklaşık maliyet)

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere “Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için **yaklaşık maliyet** oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 13/06/2023 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

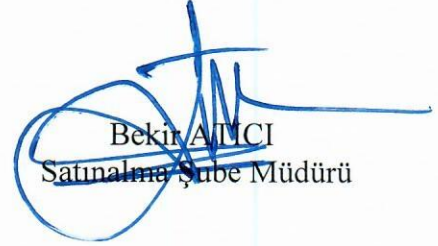
Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

Ek: 1 sayfa teklif cetveli, 7 sayfa teknik şartname

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B.Fiyat	Tutar
1	Askı Kilit takma Aparatı Büyük Boy	5 Adet		
2	Askı Kilit takma Aparatı Orta Boy	5 Adet		
3	2 Numara Beton Çivili Kroşe	100 Adet		
4	3 Numara Beton Çivili Kroşe	100 Adet		
5	125 mm Roket Kesme ucu	20 Adet		
6	125 mm Roket ucu Zımpara	10 Adet		
7	Kâğıt Bant	2 Adet		
8	Yıldız vidalama ucu 75 mm – 50 mm (4'er adet)	8 Adet		
9	E350 Hızlı Çelik Epoksi Yapıştırıcı Macun 57 Gr	2 Adet		
10	Semaver musluğu	4 Adet		
11	Kademeli Matkap sac delme ucu 4 m 32 m	1 Adet		
12	Ahşap delme matkap ucu 3-4-5-6 m (5'er adet)	20 Adet		
13	11 Parça panç seti ahşap buat kartonpiyer alçıpen delik açma	1 Takım		
14	Kazma ve Sap	1 Adet		
15	Ahşap renkli kahverengi dolgu silikon	20 Adet		
16	6-7-8 numara dübel (100'er adet)	300 Adet		
17	Kontrol kalemi orta boy	2 Adet		
18	40 mm. 85 derece boru anahtarı	1 Adet		
19	Sıcak silikon tabancası	1 Adet		
20	Sıcak silikon tabancası silikonu	10 Adet		
21	WD 40 350 ml yağ ve pas sökücü Sprey	1 Adet		
22	Kapı stoperi (kapı koluna takmak için)	2 Adet		
23	Otel Kapısı Rahatsız Etmeyin (DND Kartı)	300 Adet		
24	Lavabo-evye bataryası	1 Adet		
25	Klozet kapağı	10 Adet		
26	Petek üstü ısı yönlendirici (75 cm-140 cm arası ölçülere ayarlanabilir)	60 Adet		
27	Alüminyum Kapı altı kıl fırça 75 cm	2 Adet		
28	Duşa kabin Tutamacı	20 Adet		
29	Çit kesme makinası	1 Adet		
30	Sırtta taşımali yaprak üfleme makinası	1 Adet		
31	Taski yer silme makinası çalıştırma anahtarı	2 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

1 KİLİT TAKMA APARATI (sandık asma kilit takma aparatı) BÜYÜK BOY NO:35

- 35 Numara
- En Ölçü 3 cm
- Boy ölçü 12 cm



2 KİLİT TAKMA APARATI (sandık asma kilit takma aparatı) ORTA BOY NO:30

- 30 Numara
- En Ölçü 3 cm
- Boy ölçü 9 cm



3 2 NUMARA BETON ÇİVİLİ KROŞE

- Kutu içi adedi 100 adet olmalıdır.
- Ölçü 2x0,75 kordon

4 3 NUMARA BETON ÇİVİLİ KROŞE

- Kutu içi adedi 100 adet olmalıdır.
- Ölçü 2x1,5

5 125 MM ROKET KESME UCU

- Paslanmaz inoks metal olmalıdır.
- Ölçü 125x1,6x22,23 mm

6 125 MM ROKET UCU ZIMPARA

- Zımpara cırtlı 125 mm
- 320 kum

7 KÂĞIT BANT

- Kâğıt mesnetli olmalıdır.
- Yapıştırılıp iz bırakmadan sökülebilmelidir.
- 48x35 mm olmalıdır.

8 VİDALAMA YILDIZ UCU 50 VE 75 MM LİK

- Yıldız bist uzunluk 50 ve 75 mm olmalıdır.
- 50 mm ve 10 gram olmalıdır.
- 75 mm ve 18 gr olmalıdır.

9 ÇELİK EPOKSİ YAPIŞTIRICI MACUN

- Seyreltik asit, su ve alkali çözeltilere dayanıklı olmalıdır.
- Çatlama ve küçültme yapmamalıdır.
- Elektrik geçirmemelidir.
- 57 gr olmalıdır.

10 SEMAVER MUSLUĞU

- Çay kazanı musluğu dayanıklı olmalıdır.
- Metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- ½ ölçüsünde olmalıdır.

11 KADEMELİ MATKAP UCU DELME 4-32 MM

- Çift yiv sistemi ile çatlatmadan kesim yapabilmeli.
- 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Kademeli
- 6 kata daha dayanıklı kalay kaplama
- Yumuşak, lamine ahşapta, kontrplak, plastik, alçıpen ve sac levhalarda kullanılmalı.
- Elektrik panoları ve buat kutularında farklı çaplarda delik açılması için uygun olmalıdır.

12 AHŞAP DELME MATKAP UÇLARI 3-4-5-6 NUMARA

- Yüksek karbonlu çelik bükümlü olmalıdır.
- 3-4-5-6 numaralı uçlar olmalıdır.
- Ahşap ve ağaç ürünlerinde kullanılmalıdır.

13 11 PARÇA PANÇ SETİ

- Toplam 11 parça olmalıdır.
- 1 adet alyan 2 adet matkap adaptörü 1 adet plastik çanta 8 ad buhat açma : - 64mm - 51mm - 44mm - 38mm - 32mm -29mm-22mm- 19mm Ürünü matkabınıza takıp kullanabilmelidir.

14 KAZMA VE SAPI

- 2,75 Kg çelik dövme
- Ölçü 460x50 mm
- Kovan çapı 40-45 mm
- Kaplama elektrostatik fırınlı toz boya
- Sap 90 cm

15 KAHVERENGİ DOLGU SİLİKON

- Rengi solma olmamalı.
- UV ışınlarına dayanıklı olmalıdır.
- Kürlenme sonrası kalıcı elastikiyet sunmalıdır.
- Tipik asetik kokulu olmalıdır.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlamalıdır.
- Her mevsim uygulanabilmelidir.
- Çatlama, sararma yapmamalıdır.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılmalıdır.

16 DÜBEL 6-7-8 NUMARA

- Plastik beyaz renk olmalıdır.
- Dübel deliğin içinde dönmesini önleyici kanatları olmalıdır.
- Kolay montaj imkânı sağlamalıdır.
- 100 adetli paketlerde olmalıdır.

17 KONTROL KALEMİ

- 165 mm orta boy olmalıdır.
- Düz uçlu olmalıdır.

18 MAŞALI BORU ANAHTARI

- Krom vanadyum üretim olmalıdır.
- Dişleri indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
- 40 mm ve 85 derece olmalıdır.

19 SICAK SİLİKON MAKİNASI

- 60 Watt gücünde olmalıdır.
- Yüksek eritme özelliği olmalıdır.
- Silikon kalınlığı 10-12 mm olmalıdır

20 SICAK SİLİKON MAKİNASI SİLİKONU

- 35. Maddedeki silikon makinasına uygun olmalıdır.
- Mumu kokusuz ve güçlü olmalıdır.
- Silikon kalınlığı 10-12 mm olmalıdır

21 WD 40 YAĞLAYICI PAS SÖKÜCÜ

- 350 ml sprej tüp olmalıdır.
- Görünüm: Berrak ve hafif bulanık
- Koku: Çok hafif, karakteristik, hoş koku
- Özgül ağırlık: 22°C'de 800 ± 0.020
- Viskozite: 22°C'de 27.5 ± 1.0 san Zahn 1
- Minimum parlama noktası: Açık kapta 43°C
- Akma noktası: -73°C'den az
- Düşük ısı stabilitesi: Mükemmel
- Kaplaması: 15 m² - 26 m²/litre
- Kaynama noktası: 149°C minimum
- Tatbiki kaplama: 1.7 g/m²
- Uygulanmış ürün kalınlığı: 0.00025 - 0.00075 cm

22 KAPI STOPERİ

- Yumuşak Pvc ham maddeden üretilmiş olmalıdır.
- Kapınızın ve pencerenizin duvara çarpmasını önleyerek boya zedelenmelerini önlemelidir.
- Kullanımı pratik ve zahmetsiz olmalıdır.


23 OTEL KAPILARI İÇİN RAHATSIZ ETMEYİN KARTI-DND KART

- Her iki yüzey plastik selefon kaplı olmalıdır.
- Lekelenince silinebilmelidir.
- Karton ve PVC malzemeden yapılmalıdır.
- **Çift taraflı baskı olmalıdır. Bir tarafında kırmızı renkte "lütfen rahatsız etmeyiniz" diğer tarafta ise yeşil renkte "lütfen odayı temizleyiniz "** ibaresi bulunmalıdır.
- Beş (5) farklı dil seçeneği olmalıdır. (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca)
- **Ölçü: 8,5 - 9 cm x 23,5 - 24 cm** olmalıdır.
- "Erciyes Üniversitesi Talas Konukevi" isimde tesise özel baskılı olmalıdır.
- "Erciyes Üniversitesi Kızılay Konukevi" isimde tesise özel baskılı olmalıdır.





24 LAVABO EVYE BATARYASI ENDÜSTRİYEL

- Krom kaplama olmalıdır.
- Pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Özel seramik kartuşu olmalıdır.
- Uzunyabılgan endüstriyel yaylı el fıskiyesi olmalıdır.
- İki ayrı su çıkışı (ELCİK VE HAREKETLİ BORU) olmalıdır.
- Sıcak ve soğuk su özelliğı bulunmalıdır.
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.

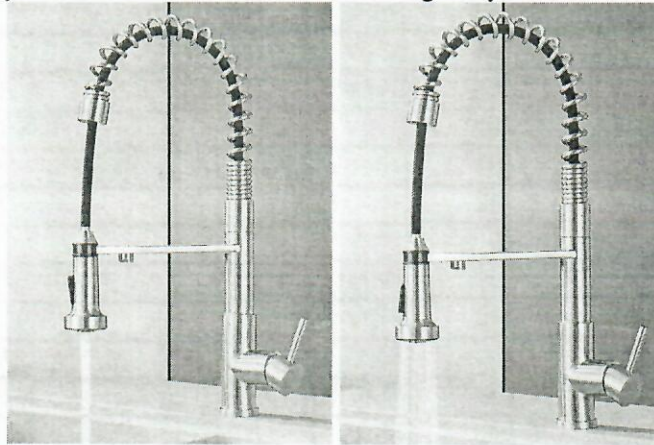

25 KLOZET KAPAĞI

- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.

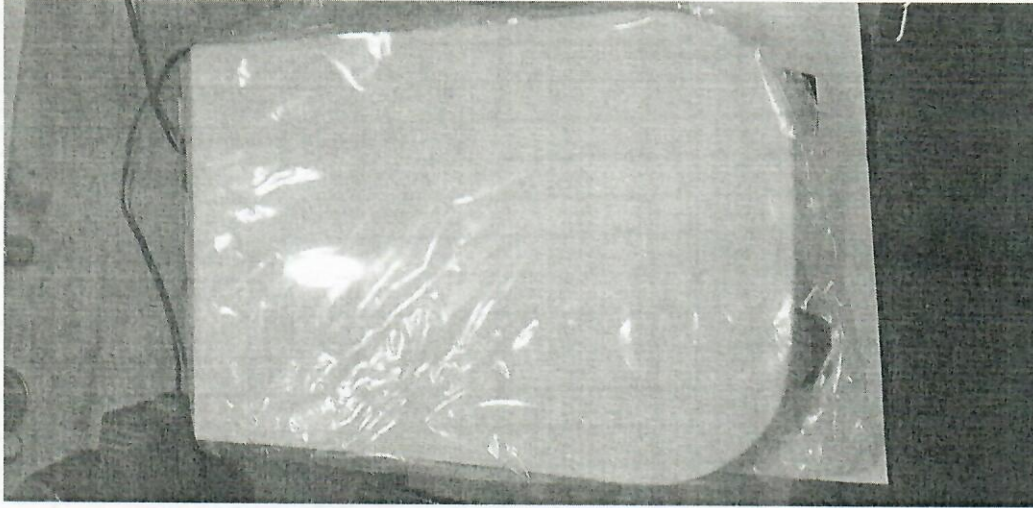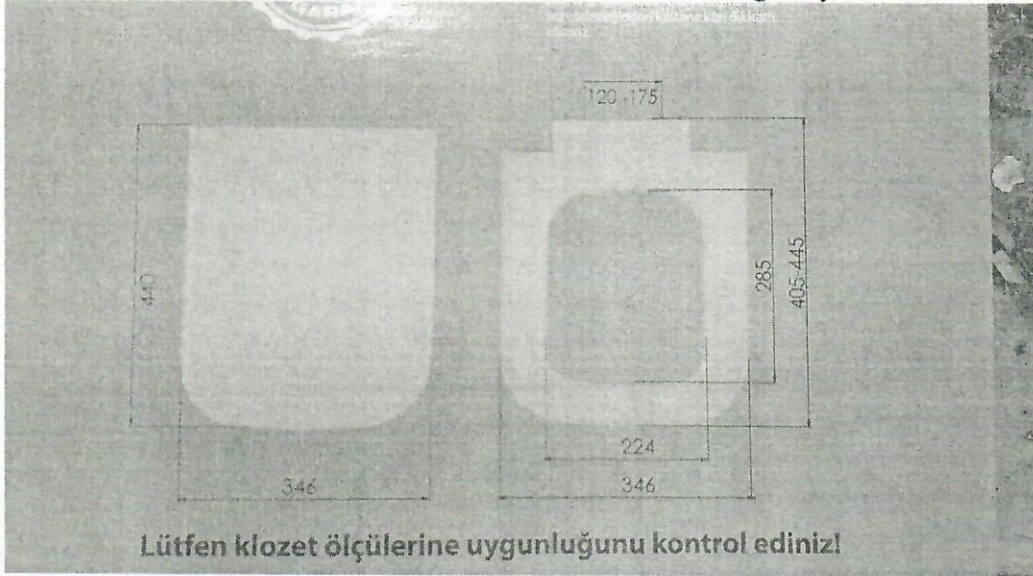

26 PETEK ÜSTÜ ISI YÜNLENDİRİCİ 75 CM-140 CM AYARLI

- Ayrılanabilir ölçü 75 cm ile 140 cm arası olmalıdır.
- Kırılmaz ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ürün içerisinde nemlendirme haznesi bulunmalıdır.
- Isı kayıplarını engellemelidir.



27 ALÜMİNYUM KAPI ALTI KIL FIRÇA 75 CM

- Alüminyum kapı altı kıl fırçanın uzunluğu 75 cm, açılan kapı kanadının yerden yüksekliği 1 cm olmalıdır.
- Alüminyum kapı altı kıl fırçanın uzunluğu 75 cm, sabit kapı kanadının yerden yüksekliği 2 cm olmalıdır.
- Kapı altından girebilecek toz ve cisimleri engellemelidir.
- Sağlam dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.



28 DUŞAKABİN TUTAMACI

- Cam duş kabinler için uygun olmalıdır.
- Duş kabinin iç kısmı ile dış kısmına takılabilmelidir. Bu sayede içeriden ve dışarıdan duş kabin kapısını açma ve kapatmalara imkân sağlamalıdır.
- Sağlam dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Numune verilecektir.



29 ÇİT KESME MAKİNASI

- Hızlı çalıştırma sistemi (Auto Choke)
- Elektronik ateşleme
- Döner tutamak +90°/0°/-90°
- Titreşim önleyici ek tutamak
- Çit Budama çok güçlü, dayanıklı
- Lazer kesim, özel çelik kesici
- Benzinli 2 zamanlı
- Silindir hacmi 22,5 cc-26 cc
- Devir 8000 rpm-10000 rpm
- 650 watt-700 watt güç
- Pala boyu 60 cm- 70 cm
- Diş aralığı 30 mm- 35 mm
- Ağırlık 3,4 kg- 5,4 kg
- 2 Yıl garantili olacaktır.
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.
- Kullanım şekli kullanıcıya gösterilecektir.

30 SIRT TAŞIMALI BENZİNLİ YAPRAK ÜFLEME MAKİNASI

- Motor :2 zamanlı
- Silindir hacmi :77cc-80 cc
- Güç :3,6 kW/5 hp
- Üfleme kapasitesi:1440-1620 m2/saat
- Yakıt depo kapasitesi :2,5 Lt
- Hava hızı:105 m/sn-120 m/sn
- Ağırlık :10 kg-11 kg
- 2 Yıl garantili olacaktır.
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.
- Kullanım şekli kullanıcıya gösterilecektir.

31 TASKİ SWİNGO 755B YER TEMİZLEME ARABASI ANAHTARI

- Taski swingo 755B uyumlu metal çalıştırma anahtarı
- Type CO755.0X-No 7516825025074-Series 0113



KABUL VE DİĞER

- Yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünlere ait TSE belgeleri ibraz edilmelidir.
- Ürünlerin sevkiyatı tek seferde belirtilen şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır, ürünler istenilen tesislere götürülecek, sevkiyat ve araçtan indirme konusunda herhangi bir bedel ödemeyecektir.